



Formatos: 350ml

T.G.

TRATAMIENTO
GASOLINA


Lancar TG, es un paquete de aditivos que incluye la última tecnología en aditivos mejoradores para gasolinas. Contiene detergentes diseñados especialmente para rendir de forma sobresaliente en sistemas de inyección directa de gasolina (GDI), donde los aditivos de anteriores generaciones no funcionan.

Combina aditivos de última generación, que lo hacen uno de los mejoradores para gasolina, más potentes del mercado:

- Los detergentes de última generación, especialmente diseñados para sistemas de inyección directa GDI, en dosis de choque consiguen la limpieza al 100% del sistema de inyección y en dosis continua, consiguen la prevención completa del ensuciamiento y limpieza progresiva.
- Sus modificadores de fricción consiguen la protección de todos los elementos de los sistemas de inyección (Ver test HFRR), con acción destacada en la cámara de combustión, mejorando la lubricación de los segmentos y camisas. Ayuda a la eliminación de condensaciones de agua y protege contra la corrosión.
- Gracias a la actuación sinérgica de todos estos aditivos, se consigue una óptima limpieza, protección y rendimiento de todo el sistema, reduciendo los consumos, emisiones (ITV) y asegurando una larga vida de los motores.

PROPIEDADES

- Limpieza 100% de los sistemas de inyección.
- Previene el ensuciamiento y limpieza progresiva en dosis de mantenimiento.
- Protección de los elementos del sistema de inyección.
- Actúa en la cámara de combustión.
- Lubrica los segmentos y camisas.
- Elimina condensaciones de agua.
- Protege contra la corrosión.
- Reduce excesos de consumo.
- Reduce las emisiones de gases (Pre-ITV).
- Alarga la vida del motor.

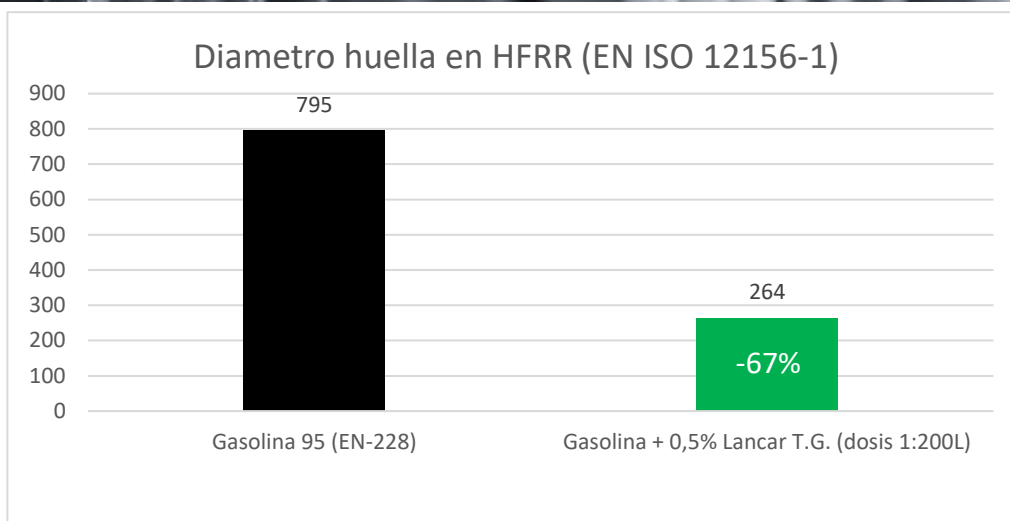

MODO DE USO

Para problemas de suciedad severos, añadir un bote de 350ml a un depósito de hasta 60 litros. Para un tratamiento preventivo, manteniendo el sistema limpio, lubricado y con una óptima eficiencia, añadir dosis 1:1000 o 60ml aproximadamente por cada tanque de 60 litros de gasolina o un bote completo cada 5 llenados **¡¡No sobredosificar!!**

DOSIFICACION

CANTIDAD DE PRODUCTO	CANTIDAD DE GASOLEO	OBJETIVO
350 ml	60-90 litros	Choque turismo. Limpieza 100 % del sistema de inyección en un tanque Aplicar cada 5-8 llenados
60 ml	60 litros	Limpieza progresiva o mantenimiento severo Dosis 1:1000

APLICACIONES / COMPATIBILIDADES

Aplicable en todo tipo de motores gasolina tanto antiguos como de última generación.

Motos, turismos, embarcaciones de recreo, motores 2T...

Compatible con todos los sistemas de inyección, carburación, post-tratamientos y normas de emisiones EURO-6 y siguientes.

Dosificable tanto en depósitos de vehículos como en depósitos de almacenamiento de gasolina.

No es recomendable realizar una sobredosificación continuada del producto.

DATOS TECNICOS

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
Estado físico	--	Líquido
Color	Visual	Marrón claro
Viscosidad, cSt a 40 °C	ASTM-D-445	4,4
Punto de inflamación, °C	ASTM-D-92	94
Densidad a 15 °C, g/ml	ASTM-D-1298	0,8455

FORMATOS Y ENVASES

TG350	350 ml	Botella de aluminio
TG1000	1000 ml	Botella plástica dosificable

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L.

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain
teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - www.lancar.es